




# Pocket JTAG-Cable

あらゆるJTAGデバイスに対応した、待望の高速JTAGケーブルが登場！  
もう、ICのベンダごとにJTAGケーブルを変える必要はありません。  
USB2.0 HighSpeedモード対応で、ノートPCでも手軽にJTAGをご利用いただけます。

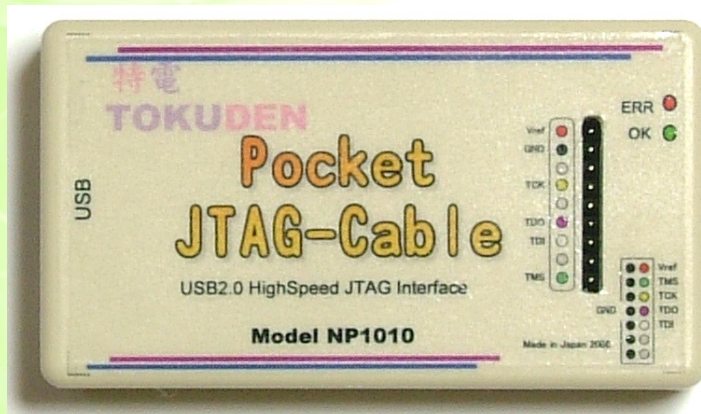

## 主な仕様

- ・USB2.0 HighSpeed対応
- ・外部電源不要
- ・最大TCK速度 24MHz
- ・JTAGポート数 1ch
- ・汎用I/Oポート数 3ポート
- ・ターゲット電源電圧 1.8~5V
- ・90mm × 50mm × 25mm


## 接続例

フライリードワイヤーで接続




SH4Aのデバッグ(バウンダリスキャン、ICE)

リボンケーブルで接続

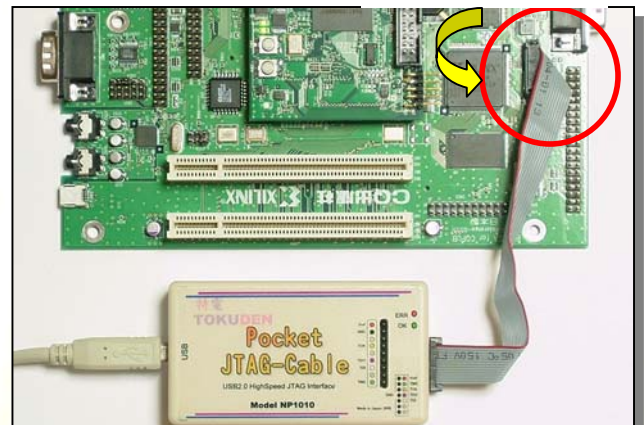

XILINX製FPGA、CPLDへの書き込み・デバッグ

## 操作イメージ

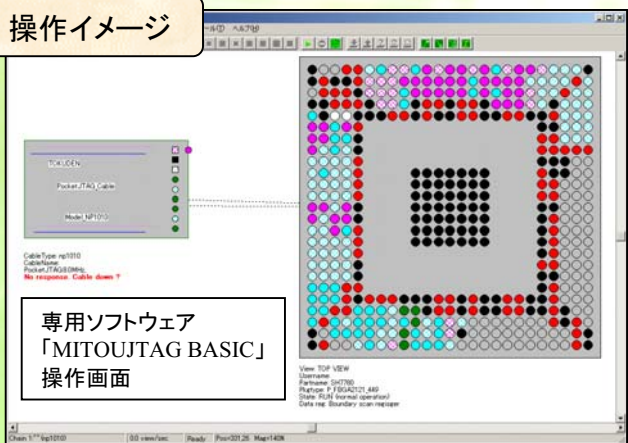

- ICの入出力信号の観察・操作
  - CPLD/FPGAへのプログラミング
  - フラッシュROMへのプログラミング
  - FPGA・CPUのデバッグ(ICE)
- などにご活用いただけます。

※本ケーブルのご使用には、専用コントロールソフトウェア「MITOUTJAG」が必要です。  
「MITOUTJAG BASIC」と「Pocket JTAG Cable」を合わせてご購入いただくと、**特価¥99,330円(税込)**でお求めいただけます。

【開発・販売元】特殊電子回路株式会社

<http://www.nahitech.com/>

©Copyright 2004-2006 特殊電子回路株式会社

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-5-5末広町ハイム902

特殊電子回路株式会社

TEL 03-3253-0525 info@nahitech.com

Pocket JTAG Cable

ケーブル本体定価

¥29,190円(税込)